

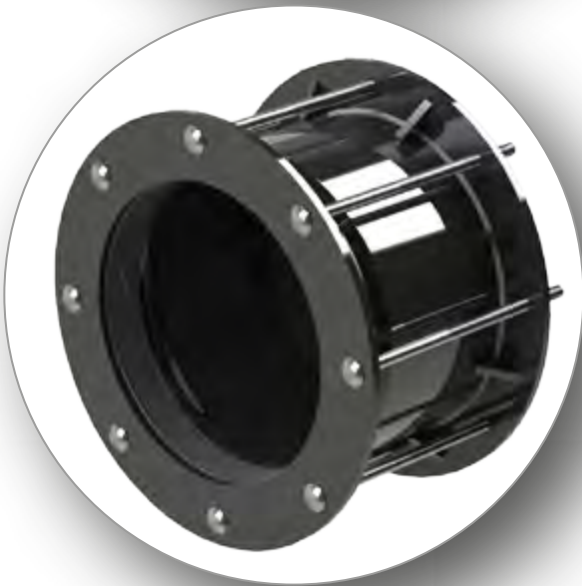


СТАЛЬНЫЕ МУФТЫ С ШИРОКИМ ДИАПАЗОНОМ ДОПУСКА

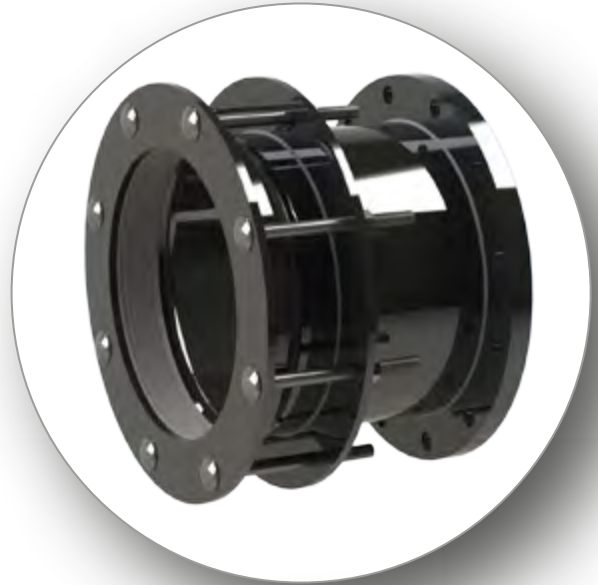

	СТАНДАРТ	ВАРИАНТЫ
№. АРТ.	LSN-10	LSN-40/LSN-10-S
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР	300-2000 И БОЛЕЕ	
ДАВЛЕНИЕ	ОТ Pn6 ДО Pn25	
СРЕДА	ПИТЬЕВАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА	МОРСКАЯ ВОДА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОРПУС	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ	
ЗАЖИМНЫЕ КОЛЬЦА	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ	
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ	РЕЗИНА ЭПДМ	NBR, НЕОПРЕН
БОЛТЫ	СТАЛЬ С ПОКРЫТИЕМ DACROMET	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ТИП 304/316
ПОКРЫТИЕ	RILSAN NYLON 11	
ТОЛЕРАНЦИЯ/ДИАПАЗОН ДОПУСКА	30мм	50мм
ДЛЯ ФЛАНЦЕВОЙ ВЕРСИИ	EN 1092	ФЛАНЦЫ РАЗЛИЧНЫХ СТАНДАРТОВ ПО ЗАПРОСУ
ФЛАНЦЫ	Pn 10-16-25-40 И БОЛЕЕ	

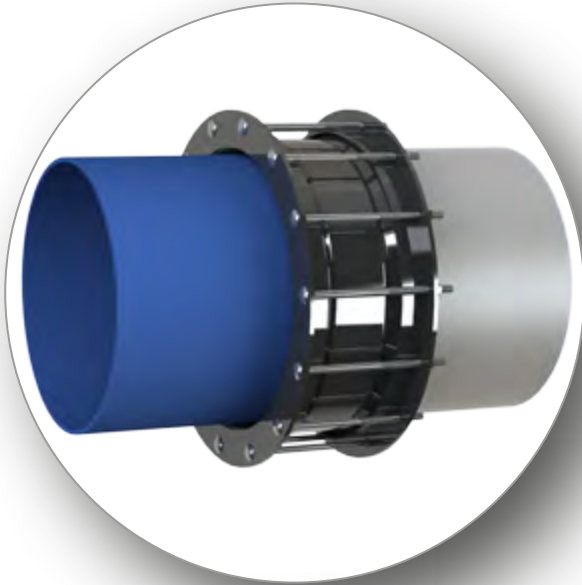

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫХ МУФТ С ШИРОКИМ ДИАПАЗОНОМ ДОПУСКА



1) КОРПУС МУФТЫ

Центральный корпус изготовлен из стали, что обеспечивает идеальную посадку конических уплотнительных прокладок.

2) ЗАЖИМНЫЕ КОЛЬЦА

Стальные зажимные кольца предназначены для зажима уплотнительной прокладки к поверхности трубы при затяжке болтов.

3) УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА

Радиальная уплотнительная прокладка находится внутри корпуса муфты и идеально садится на поверхность трубы. Это обеспечивает полную герметизацию труб и дает 30-ти мм диапазон допуска соединения на внешнем диаметре трубы.

4) ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БОЛТОВ

Отверстия для болтов могут быть круглыми или квадратными.

5) Болты

Болты при закручивании стягивают зажимные кольца, которые постепенно прижимают уплотнительные прокладки муфты к трубе.

6) (ФЛАНЦЕВАЯ ВЕРСИЯ) ФЛАНЕЦ

Фланец из углеродистой стали.


7) ВЕРСИЯ С РАЗДЕЛЬНЫМИ КРАТКИМИ БОЛТАМИ

Данная система затяжки болтов способствует улучшению центрирования муфты и повышению эффективности уплотнительной прокладки.



LSN-10

С ЦЕЛЬНЫМИ ДЛИННЫМИ БОЛТАМИ

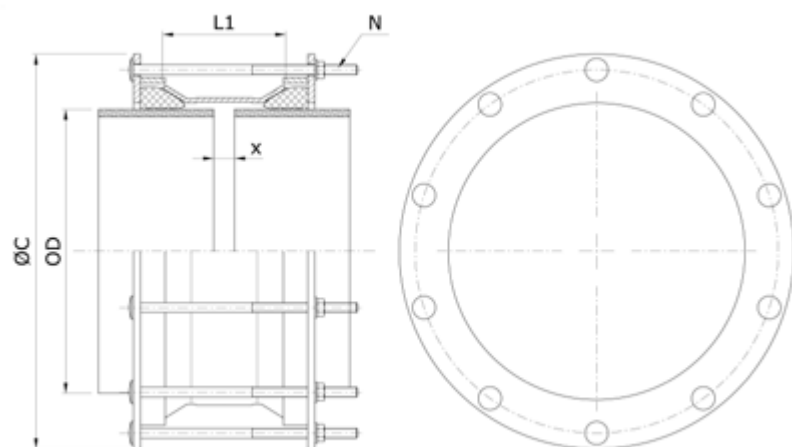

Муфты разрабатываются и изготавливаются «под заказ», подходят для труб из любого материала.


Размерный ряд от Ду 300 до Ду 4000 и более.

Муфты с системой жесткой фиксации труб производятся «под заказ».




Ду	МИН. ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	МАКС. ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	Длина	Макс. внешний размер	К.во болтов	Макс. Расстояние, мм	Мин. Расстояние, мм	Кг. Приблизительный вес
	мм	мм	L1 мм	ØС мм	N	X	X	
300	320	350	175	500	8	50	20	37
350	340	370	175	520	10	50	20	39
350	360	390	175	540	10	50	20	40
400	390	420	175	580	10	50	20	43
400	410	440	175	600	10	50	20	45
450	435	465	175	620	12	50	20	47
450	460	490	175	640	12	50	20	50
500	490	520	175	680	12	50	20	52
500	510	540	175	700	12	50	20	54
500	535	565	175	720	14	50	20	57
500	560	590	175	740	14	50	20	59
600	590	620	175	763	14	50	20	61
600	620	650	175	793	14	50	20	64
600	645	675	175	818	14	50	20	66
700	670	700	175	843	16	50	20	69
700	695	725	175	868	16	50	20	71
700	720	750	175	893	16	50	20	73
700	750	780	175	923	16	50	20	76
800	780	810	175	953	16	50	20	79
800	835	865	175	1008	18	50	20	84
800	860	890	175	1033	18	50	20	86
900	895	925	175	1068	18	50	20	89
900	925	955	175	1098	20	50	20	92
900	955	985	175	1128	20	50	20	95
1000	985	1015	175	1158	20	50	20	97
1000	1000	1030	175	1173	22	50	20	99
1000	1030	1060	175	1203	22	50	20	102
1000	1060	1090	175	1233	22	50	20	104
1100	1080	1110	175	1253	22	50	20	106
1100	1100	1130	175	1273	24	50	20	108
1100	1130	1160	175	1303	24	50	20	111
1100	1160	1190	175	1333	24	50	20	113
1200	1185	1215	175	1358	24	50	20	116
1200	1205	1235	175	1378	26	50	20	118
1200	1235	1265	175	1408	26	50	20	120
1300	1300	1330	175	1473	28	50	20	127
1300	1335	1365	175	1508	28	50	20	130
1400	1385	1415	175	1558	28	50	20	134
1400	1410	1440	175	1583	30	50	20	137
1400	1440	1470	175	1613	30	50	20	139
1500	1510	1540	175	1683	32	50	20	188
1600	1585	1615	175	1758	34	50	20	196
1600	1610	1640	175	1783	34	50	20	199
1600	1650	1680	175	1823	34	50	20	203
1800	1825	1855	175	1998	40	50	20	217
1800	1860	1890	175	2033	42	50	20	221
2000	2020	2050	175	2193	46	50	20	239
2000	2065	2095	175	2238	48	50	20	214

С РАЗДЕЛЬНЫМИ КОРОТКИМИ БОЛТАМИ

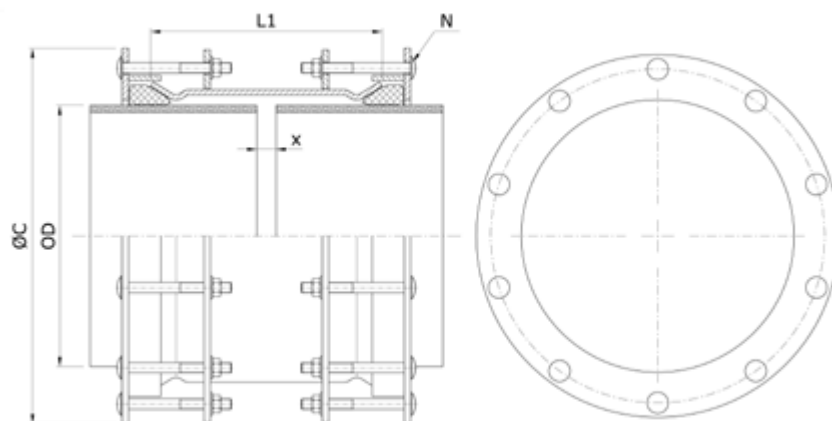

Ду	МИН. ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	МАКС. ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	Длина	Макс. внешний размер	К.во болтов	Макс. Расстояние, мм	Мин. Расстояние, мм	Кр. Приблизительный вес
	мм	мм	L1 мм	ØC мм	N			
300	320	350	295	500	16	150	20	73
350	340	370	295	520	20	150	20	77
350	360	390	295	540	20	150	20	81
400	390	420	295	580	20	150	20	86
400	410	440	295	600	20	150	20	89
450	435	465	295	620	24	150	20	94
450	460	490	295	640	24	150	20	99
500	490	520	295	680	24	150	20	104
500	510	540	295	700	24	150	20	107
500	535	565	295	720	28	150	20	112
500	560	590	295	740	28	150	20	117
600	590	620	295	763	28	150	20	122
600	620	650	295	793	28	150	20	127
600	645	675	295	818	28	150	20	131
700	670	700	295	843	32	150	20	137
700	695	725	295	868	32	150	20	141
700	720	750	295	893	32	150	20	145
700	750	780	295	923	32	150	20	151
800	780	810	295	953	32	150	20	156
800	835	865	295	1008	36	150	20	166
800	860	890	295	1033	36	150	20	170
900	895	925	295	1068	36	150	20	176
900	925	955	295	1098	40	150	20	182
900	955	985	295	1128	40	150	20	187
1000	985	1015	295	1158	40	150	20	193
1000	1000	1030	295	1173	44	150	20	196
1000	1030	1060	295	1203	44	150	20	201
1000	1060	1090	295	1233	44	150	20	206
1100	1080	1110	295	1253	44	150	20	210
1100	1100	1130	295	1273	48	150	20	214
1100	1130	1160	295	1303	48	150	20	219
1100	1160	1190	295	1333	48	150	20	224
1200	1185	1215	295	1358	48	150	20	229
1200	1205	1235	295	1378	52	150	20	233
1200	1235	1265	295	1408	52	150	20	238
1300	1300	1330	295	1473	56	150	20	250
1300	1335	1365	295	1508	56	150	20	256
1400	1385	1415	295	1558	56	150	20	265
1400	1410	1440	295	1583	60	150	20	270
1400	1440	1470	295	1613	60	150	20	275
1500	1510	1540	295	1683	64	150	20	288
1600	1585	1615	295	1758	68	150	20	301
1600	1610	1640	295	1783	68	150	20	306
1600	1650	1680	295	1823	68	150	20	313
1800	1825	1855	295	1998	80	150	20	329
1800	1860	1890	295	2033	84	150	20	335
2000	2020	2050	295	2193	92	150	20	363
2000	2065	2095	295	2238	96	150	20	371

LSN-40 ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР

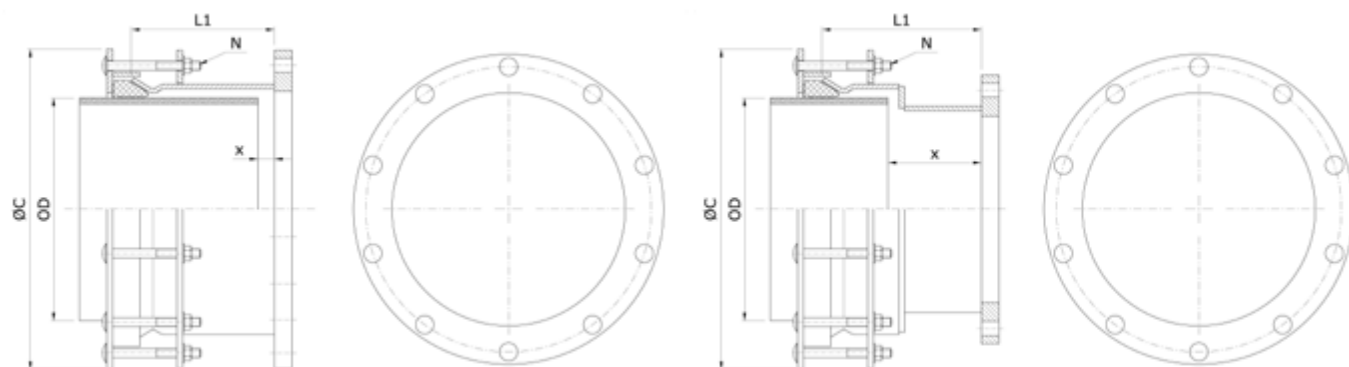

ТИП А

ТИП В



Ду Фланца	МИН. ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	МАКС. ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	ТИП	Длина	Макс. внешний размер	К.во болтов	Макс. Расстояние, мм	Мин. Расстояние, мм	Кг. Приблизительный вес
	мм.	мм	A-B	L1 мм	ØС мм	N	X	X	
300	320	350	A	255	500	8	180	25	47
350	340	370	A	255	520	10	180	25	56
350	360	390	A	255	540	10	180	25	58
400	390	420	A	255	580	10	180	25	67
400	410	440	A	255	600	10	180	25	69
450	435	465	A	255	620	12	180	25	78
450	460	490	A	255	640	12	180	25	80
500	490	520	A	255	680	12	180	25	89
500	510	540	A	255	700	12	180	25	90
500	535	565	A	255	720	14	180	25	93
500	560	590	B	285	740	14	210	170	95
600	590	620	A	255	763	14	180	25	112
600	620	650	A	255	793	14	180	25	114
600	645	675	B	285	818	14	210	170	116
700	670	700	A	255	843	16	180	25	127
700	695	725	A	255	868	16	180	25	129
700	720	750	A	255	893	16	180	25	131
700	750	780	B	285	923	16	210	170	133
800	780	810	A	255	953	16	180	25	156
800	835	865	A	255	1008	18	180	25	161
800	860	890	B	285	1033	18	210	170	163
900	895	925	A	255	1068	18	180	25	179
900	925	955	A	255	1098	20	180	25	182
900	955	985	B	285	1128	20	210	170	184
1000	985	1015	A	255	1158	20	180	25	209
1000	1000	1030	A	255	1173	22	180	25	211
1000	1030	1060	A	255	1203	22	180	25	213
1000	1060	1090	B	285	1233	22	210	170	216
1200	1185	1215	A	255	1358	24	180	25	274
1200	1205	1235	A	255	1378	26	180	25	276
1200	1235	1265	A	255	1408	26	180	25	278
1400	1385	1415	A	255	1558	28	180	25	339
1400	1410	1440	A	255	1583	30	180	25	341
1400	1440	1470	A	255	1613	30	180	25	344
1600	1585	1615	A	255	1758	34	180	25	430
1600	1610	1640	A	255	1783	34	180	25	432
1600	1650	1680	A	255	1823	34	180	25	436
1800	1825	1855	A	255	1998	40	180	25	477
1800	1860	1890	A	255	2033	42	180	25	480
2000	2020	2050	A	255	2193	46	180	25	563
2000	2065	2095	A	255	2238	48	180	25	567