

JUNG PUMPEN BAUFIX 100

ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР

- Возможна установка в грунтовые воды
- Устройство слива с пола
- В комплекте с напорным патрубком
- Конструктивная возможность удлинения горловины колодца
- Сифон
- Уплотнительный манжет
- Система скользящих труб для U3KS, U5KS, U6K ES/DS




ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

С помощью подземного колодца Baufix 100 обеспечивается удаление воды из кухонных помещений, складских или подвальных помещений ниже уровня обратного подпора. Не допускается использование колодца для удаления фекальных вод.

Устойчивый к давлению пластмассовый резервуар устанавливается в грунт и служит сборником для главного трубопровода. Установка на участках с опасностью проникновения грунтовых вод должна осуществляться с помощью предназначенного уплотнения. Для перекачки слабозагрязненных стоков (с размером фрагментов до 10 мм) используются насосы U 3 KS, U 5 KS, а также U 6 ES+DS. Насосы серии US рекомендованы для перекачки среднезагрязненных и сильнозагрязненных стоков с размером фрагментов больше 10 мм. Насосы US73+103 Ex предназначены для удаления воды с содержанием волокнистых материалов или сильно загрязненной воды из взрывоопасных областей. Для откачивания конденсата из газовых котлов необходимо использовать специальное исполнение насоса U 3 KS spezial.

Благодаря установленному на заводе-изготовителе обратному клапану предотвращается возврат сточной воды из напорного трубопровода в резервуар. Установленный стандартный сифон исключает выход неприятных запахов. За счет последующего выравнивания с помощью рамы из нержавеющей стали резервуар колодца Baufix 100 без проблем подгоняется по высоте под уровень пола.

КРИВАЯ ХАРАКТЕРИСТИК

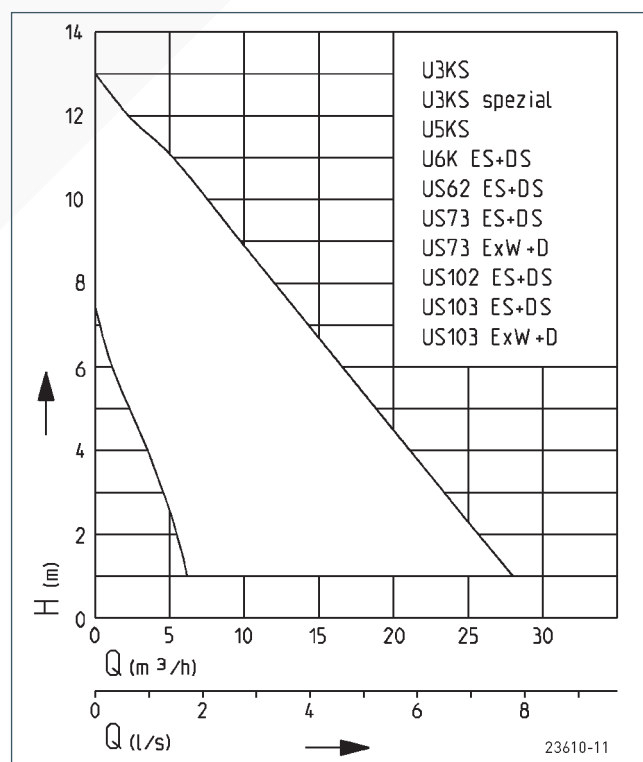

Сохраняются права на конструктивные изменения

JUNG PUMPEN BAUFIX 100

ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пластмассовый резервуар (70л) для откачки при помощи насоса с присоединительными патрубками соответствующей формы и рамой с крышкой для выравнивания уровня, сифон

для слива с пола, гибкое соединение, смонтированный напорный отвод с обратным клапаном и деталями для монтажа насоса, (без насоса).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вес	14 kg	Объем резервуара	70 l
-----	-------	------------------	------


BAUFIX 100

Тип	Арт. №
Резервуар - Baufix 100	JP47214

ВОЗМОЖНЫЕ ТИПЫ НАСОСОВ

Baufix 100	US 62 ES/DS	US 73 E/D Ex
U3KS/U3KS-spezial	US 73 ES/DS	US 103 E/D Ex
U5KS	US 102 ES/DS	
U6K ES/DS	US 103 ES/DS	


Основные размеры Baufix 100 (мм)

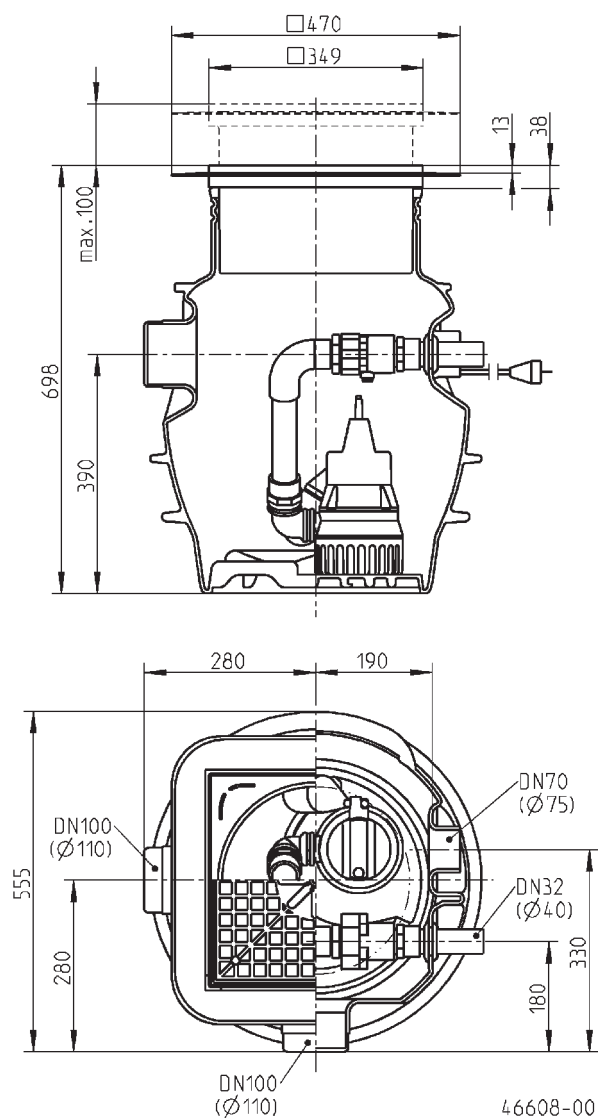


JUNG PUMPEN BAUFIX 100

ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР

Пример монтажа Baufix 100

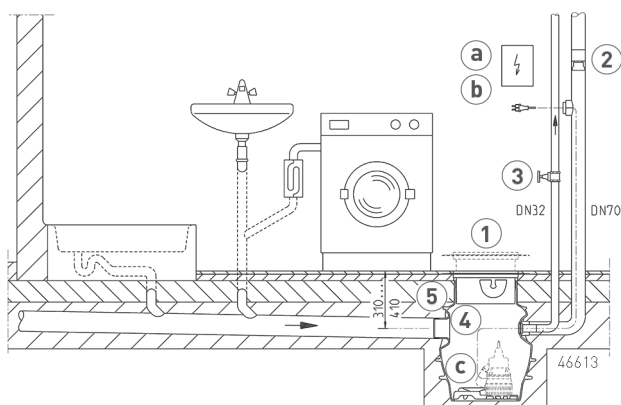


МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

				Арт. №
	1 Крышка	Нержавеющая сталь, со сливом с пола и сифоном		JP24024
	2 Рама крышки	Нержавеющая сталь		JP28118
	3 Специальная вентиляция	Специальный фильтр, не для горячей воды		JP27484
	4 Задвижка	1 1/4" (DN 32), PN 16	110x60 (HxB)	JP44785
	Задвижка	1 1/4", ПВХ, для абразивных жидкостей	105x155 (HxB)	JP46111
	5 Система скользящих труб	GR 32 для Baufix 100		JP46706
	6 Уплотнение против грунтовых вод	Ø 315, для Baufix 100/Baufix 200-32		JP47216

JUNG PUMPEN BAUFIX 100

ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

			Арт. №
	а Устройство управления для одиночных установок		
	Устройство управления AD4 XE	Для US 73E EX	JP25901
	Устройство управления AD8 XE	Для US 103E EX	JP25902
	Устройство управления AD23X	Для US 73D EX	JP09754
	Устройство управления AD25X	Для US 103D EX	JP09683
	Датчик уровня воды	Устройство LM (только для насосов с Ex)	JP01080
		Встраиваемая гарнитура для устройства LM	JP22410
	Защита от сухого хода		JP44603
	Устройство аварийной сигнализации		
	AG3	Погружной выключатель 3 м, энергозависимый, с потенциально-свободным контактом	JP44891
	AG10	Погружной выключатель 9,5 м, энергозависимый, с потенциально-свободным контактом	JP44892
	Остановка стиральной машины		
	AW3	Погружной выключатель 3 м, энергозависимый	JP44895
	AWR	Аварийная сигнализация, энергозависимая, кабель 3м	JP44897
	AWO	Для удаленной передачи сигнализации, для несколько стиральных машин	JP44899
	б Аккумуляторная батарея	Для энергонезависимой аварийной сигнализации	JP44850
	в Устройство для котроля герметичности	DKG	JP44900
		DKG Ex - для насосов со взрывозащитой	JP00249