



# НАЛИВНОЙ ПОЛ ЦЕМЕНТНЫЙ ВЛАГОСТОЙКИЙ EXPRESS 1050



**БОЛАРС®**  
производство отделочных материалов

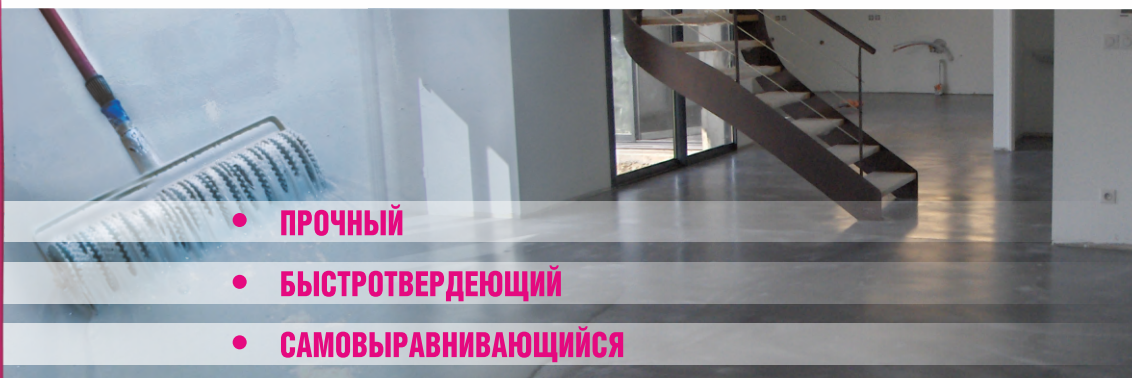

- **ПРОЧНЫЙ**
- **БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ**
- **САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ**



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен как для тонкослойного нанесения, так и для выравнивания поверхностей со значительными перепадами уровней в жилых помещениях и общественных зданиях с нагрузкой на пол не более 150 кгс/см<sup>2</sup> под укладку напольных покрытий (керамическая плитка, текстильные ковры, пластиковые покрытия, линолеум, паркет и др.). Применяется для устройства полов в помещениях с любым уровнем влажности (в т.ч. ванные комнаты, душевые, подвалы и т.п.), а также по основаниям, подверженным значительным температурным колебаниям (неотопливаемые крытые террасы и балконы, полы с подогревом) и повышенным эксплуатационным нагрузкам (склады, гаражи, промышленные помещения). Изготовлен с использованием высокоэффективных модифицирующих добавок. Предназначен для нанесения ручным и машинным способом.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1. Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем.



2. Тщательно заделайте все отверстия и трещины в полу, чтобы предотвратить утечку выравнивающей смеси и усадку затвердевшего пола. По периметру помещения установите изоляционный шов с помощью кромочной ленты.



3. Обработайте основание грунтовочными составами БОЛАРС, соответствующими Вашему типу поверхности.



4. Для подготовки раствора залейте водопроводную воду комнатной температуры в чистую ёмкость из расчёта 0,29 - 0,32 л воды на 1 кг сухой смеси. Засыпая сухую смесь в воду, перемешивайте раствор дрелью со специальной насадкой на низких оборотах до получения однородной массы. Подождите 5 минут, после этого перемешайте повторно. Время пригодности раствора к работе не менее 30 минут.



5. Раствор разлейте на поверхности по маякам, установленным параллельно друг другу на расстоянии на 15-20% меньшем длины правила, и распределите широким правилом. При слое меньше 10 мм установка маяков не требуется. Выравнивание поверхности производите за один прием, без перерывов.



6. Для лучшего распределения смеси и увеличения прочностных характеристик пола используйте игольчатый валик для прокатывания свежего раствора на поверхности. При заливке помещений более 50 м<sup>2</sup> используйте деформационные швы на основе герметиков. Во время заливки и в последующие 7 суток температура основания и помещения должна быть не ниже +5°C. Избегайте сквозняков в помещении на поверхности пола в ходе работы и в последующие 24 часа. В течение 3 первых суток не допускайте попадания солнечных лучей в помещение.

При толщине слоя до 50 мм укладка керамической плитки – через 3 суток; линолеума, ковролина, паркетной доски – через 5 суток после заливки пола, с обязательным контролем остаточной влажности основания. При толщине слоя от 50 до 100 мм укладка керамической плитки, линолеума, ковролина и паркетной доски – через 7 суток после заливки пола.

### Расход материала

Расход смеси зависит от рельефа основания. 1,6 кг/м<sup>2</sup> сухой смеси при толщине слоя 1мм.

### Меры предосторожности

Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. При попадании раствора в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

### Фасовка и хранение

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев.

### Технические характеристики

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Цвет                                                | серый                 |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси                 | 0,29-0,32 л           |
| Толщина наносимого слоя                             | 5-100 мм              |
| Расход при толщине слоя 1 мм                        | 1,6 кг/м <sup>2</sup> |
| Время пригодности раствора к работе                 | 30 минут              |
| Возможность хождения, в зависимости от толщины слоя | через 5-6 часов       |
| Укладка напольного покрытия, в зависимости от вида  | через 1-7 суток       |
| Адгезия                                             | 0,8 МПа               |
| Прочность на сжатие                                 | не менее 15 МПа       |
| Температура проведения работ                        | +5°C +30°C            |
| Температура эксплуатации                            | +5°C +60°C            |